


无线条码扫描枪



快速使用指南

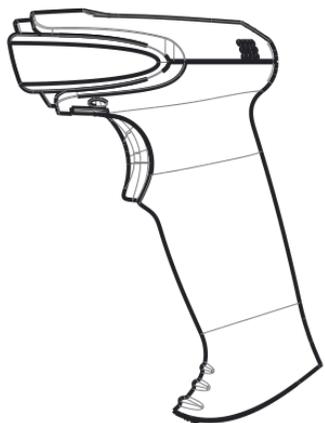

服务热线: 400-021-6265
 电话: +86 21 6495 5599
 传真: +86 21 6495 9598
 网址: www.zebex.com.cn

上海市松江区莘砖公路 518 号
 松江漕河泾开发区 11 幢 12 层

产品简介

本款扫描枪搭载性能卓越的一维扫描引擎,拥有一流的扫描速度,广泛应用于工厂、物流、商超等领域。



包装清单

包装盒中包含以下附件:



声音指示灯

声音	指示灯	说明
无	红灯常亮	充电状态
哔—哔 哔哔	蓝灯一长 三短	未配对成功或超出配对距离
哔	蓝灯闪烁 一下	设定模式或存储模式
哔哔	蓝灯连续 闪烁两下	读码并上传成功
哔...	蓝灯连续 闪烁	数据上传模式

扫描条码设置说明

设定步骤:

- 1.扫描“开始设定”;
- 2.扫描“需要设定的条码”;
- 3.扫描“保存并退出设定”。


说明:

- 1.条码设置后,扫描枪会自动保存;
- 2.扫描枪休眠后也不会更改其中的设置;
- 3.如想重置参数,则需要恢复出厂设定;
- 4.扫描设定条码时,请注意遮蔽邻近的条码。

安装与更换电池

1. 找到扫描枪底部的螺丝孔；
2. 用十字螺丝刀拧开螺丝；
3. 拆除底部后盖；
4. 取出锂电池；
5. 更换新电池；
6. 安装底盖并锁紧螺丝。

注：安装电池时，电池正极（有孔面）朝里，负极（无孔平整面）朝外

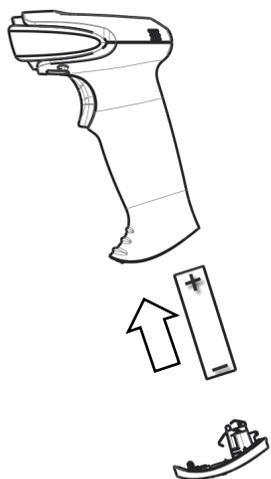

配对设置

用户扫描以下条码后，扫描枪发出“嘀嘀”报警声，三秒后重新插拔接收器，报警声解除即配对成功；



配对设置

恢复出厂设置

扫描枪恢复出厂设置



进入设定



发射端恢复出厂设置



保存并退出设定

接受端恢复出厂设置



进入设定



接收端恢复出厂设定

此时蜂鸣器会“嘀嘀”报警，重新插拔接收器，报警解除



保存并退出设定

工作模式



普通模式

扫描数据实时上传。



存储模式

数据存储于无线扫描枪内，当需要上传时数据时才能上传。

数据传输



批量上传

可将无线扫描枪内已存储的全部数据，依次上传。



断点续传

将储存的扫描数据从上次断点处（若有）开始上传数据。



数据清除

数据上传完毕后数据依然存储在扫描器内存里面，下次使用前先将上次存储在内存里面的数据清零，以免重复上传

（清除数据前，注意谨慎操作！）。